



## INNBYGGING I BRENNBART MATERIALE MED BRANNMUR

Innbygging av Scan 5004 FRL med strålings skjoldet mot brennbar vegg beskyttet av brannmur.

-  Brennbart materiale
-  Brannmur, f.eks. 50 mm Jøtul Firewall, 110 mm murstein eller annet materiale med tilsvarende brannfasthet og isolasjonsevne.

Alle mål er angitt i mm.

Alle avstander er angitt som minimum-mål.


Møbleringsavstand: 800 mm. fra glass

\* Avstand til glass

\*\* Avstand til brennbar gulv

### Oppstilling med isolert loddrett røykrør

-konstruksjon/omramming mot tak

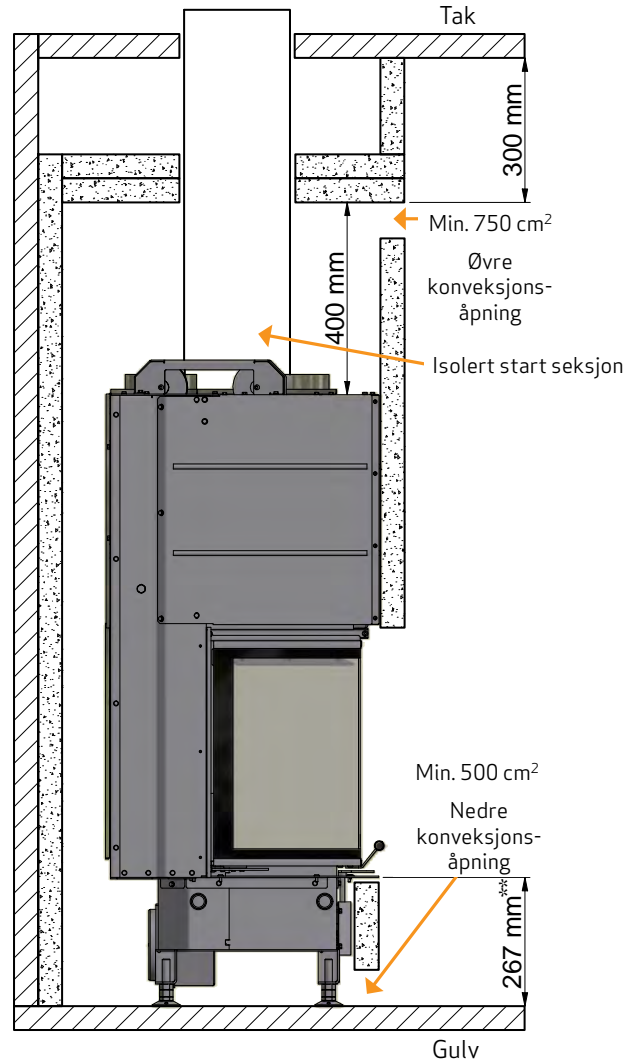

### Oppstilling med isolert loddrett røykrør

- åpen konstruksjon/omramming

